


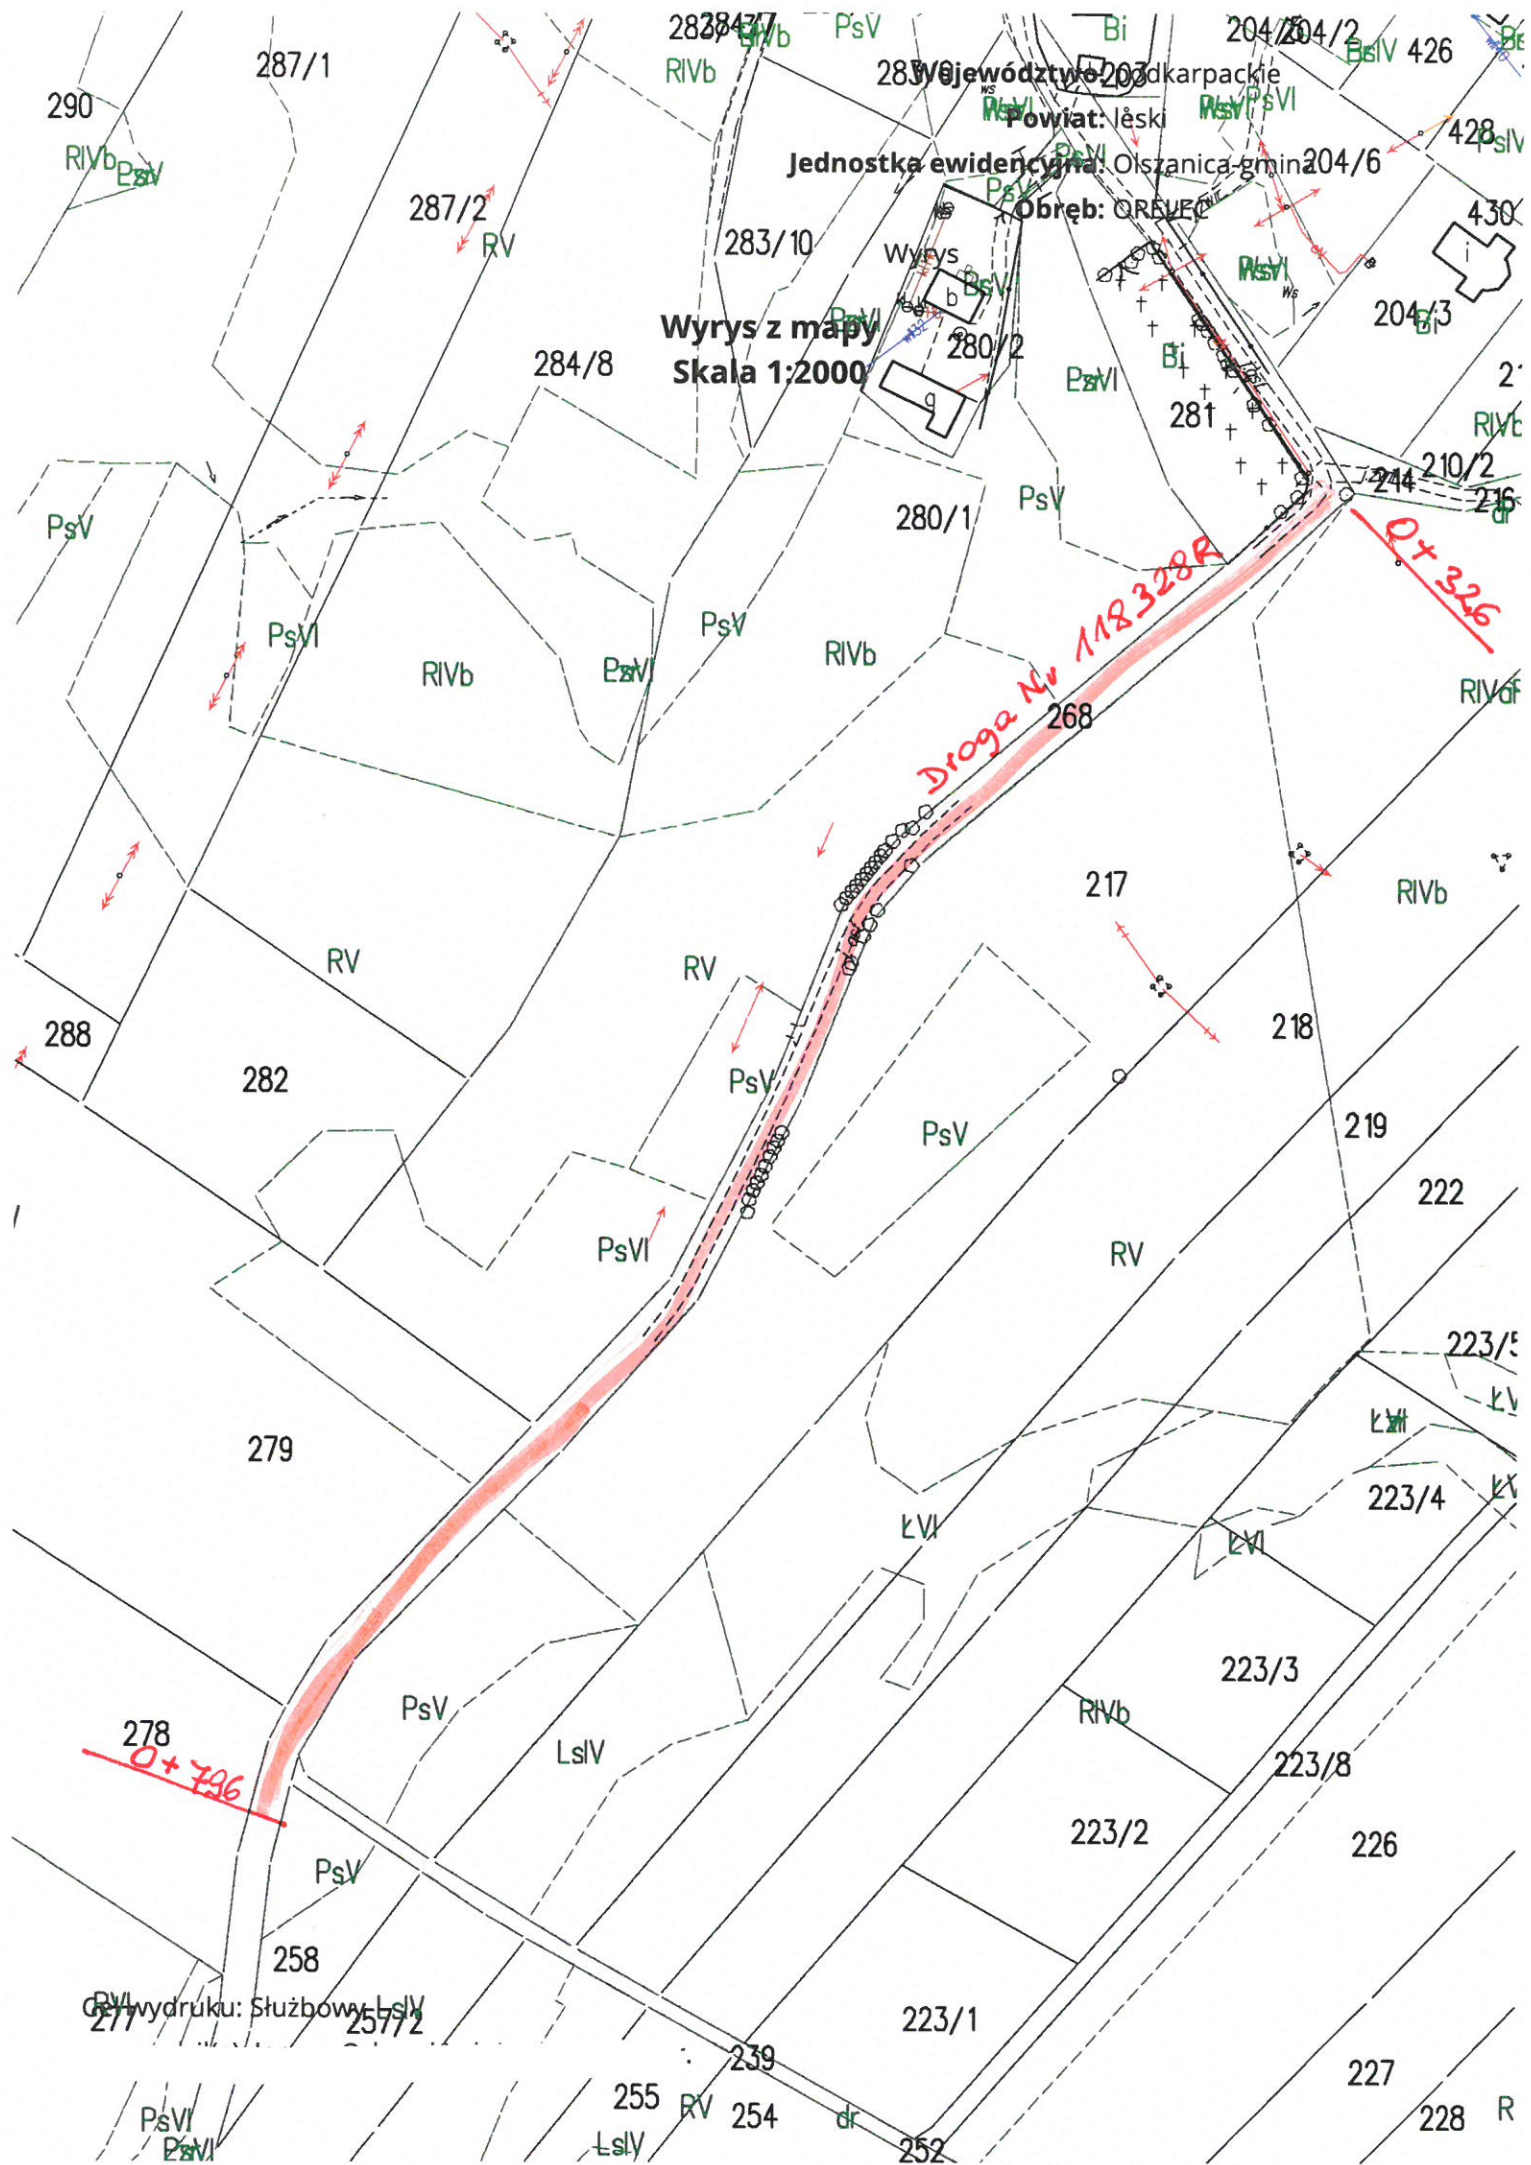

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa drogi w km 0+326 - 0+796			
1	KNNR 6 1301-	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.1	05				
	analogia	2*0,30*470	m ²	282,000	
				RAZEM	282,000
2	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	07				
	analogia	3,20*470	m ²	1 504,000	
				RAZEM	1 504,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
d.1	0310-01	asfaltowa - profilowanie - grubość po zagęszcz. 3 cm			
	analogia	Krotność = 0,75			
		3,20*100,00	m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warst-	m ²		
d.1	0312-05	wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
		3,20*470,00	m ²	1 504,000	
				RAZEM	1 504,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warst-	m ²		
d.1	0312-06	wa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - o 1 cm do gr. 4			
		cm			
		3,20*470,00	m ²	1 504,000	
				RAZEM	1 504,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość	m ²		
d.1	0204-05	po zagęszczeniu 7 cm			
		2*0,30*470,00	m ²	282,000	
				RAZEM	282,000