


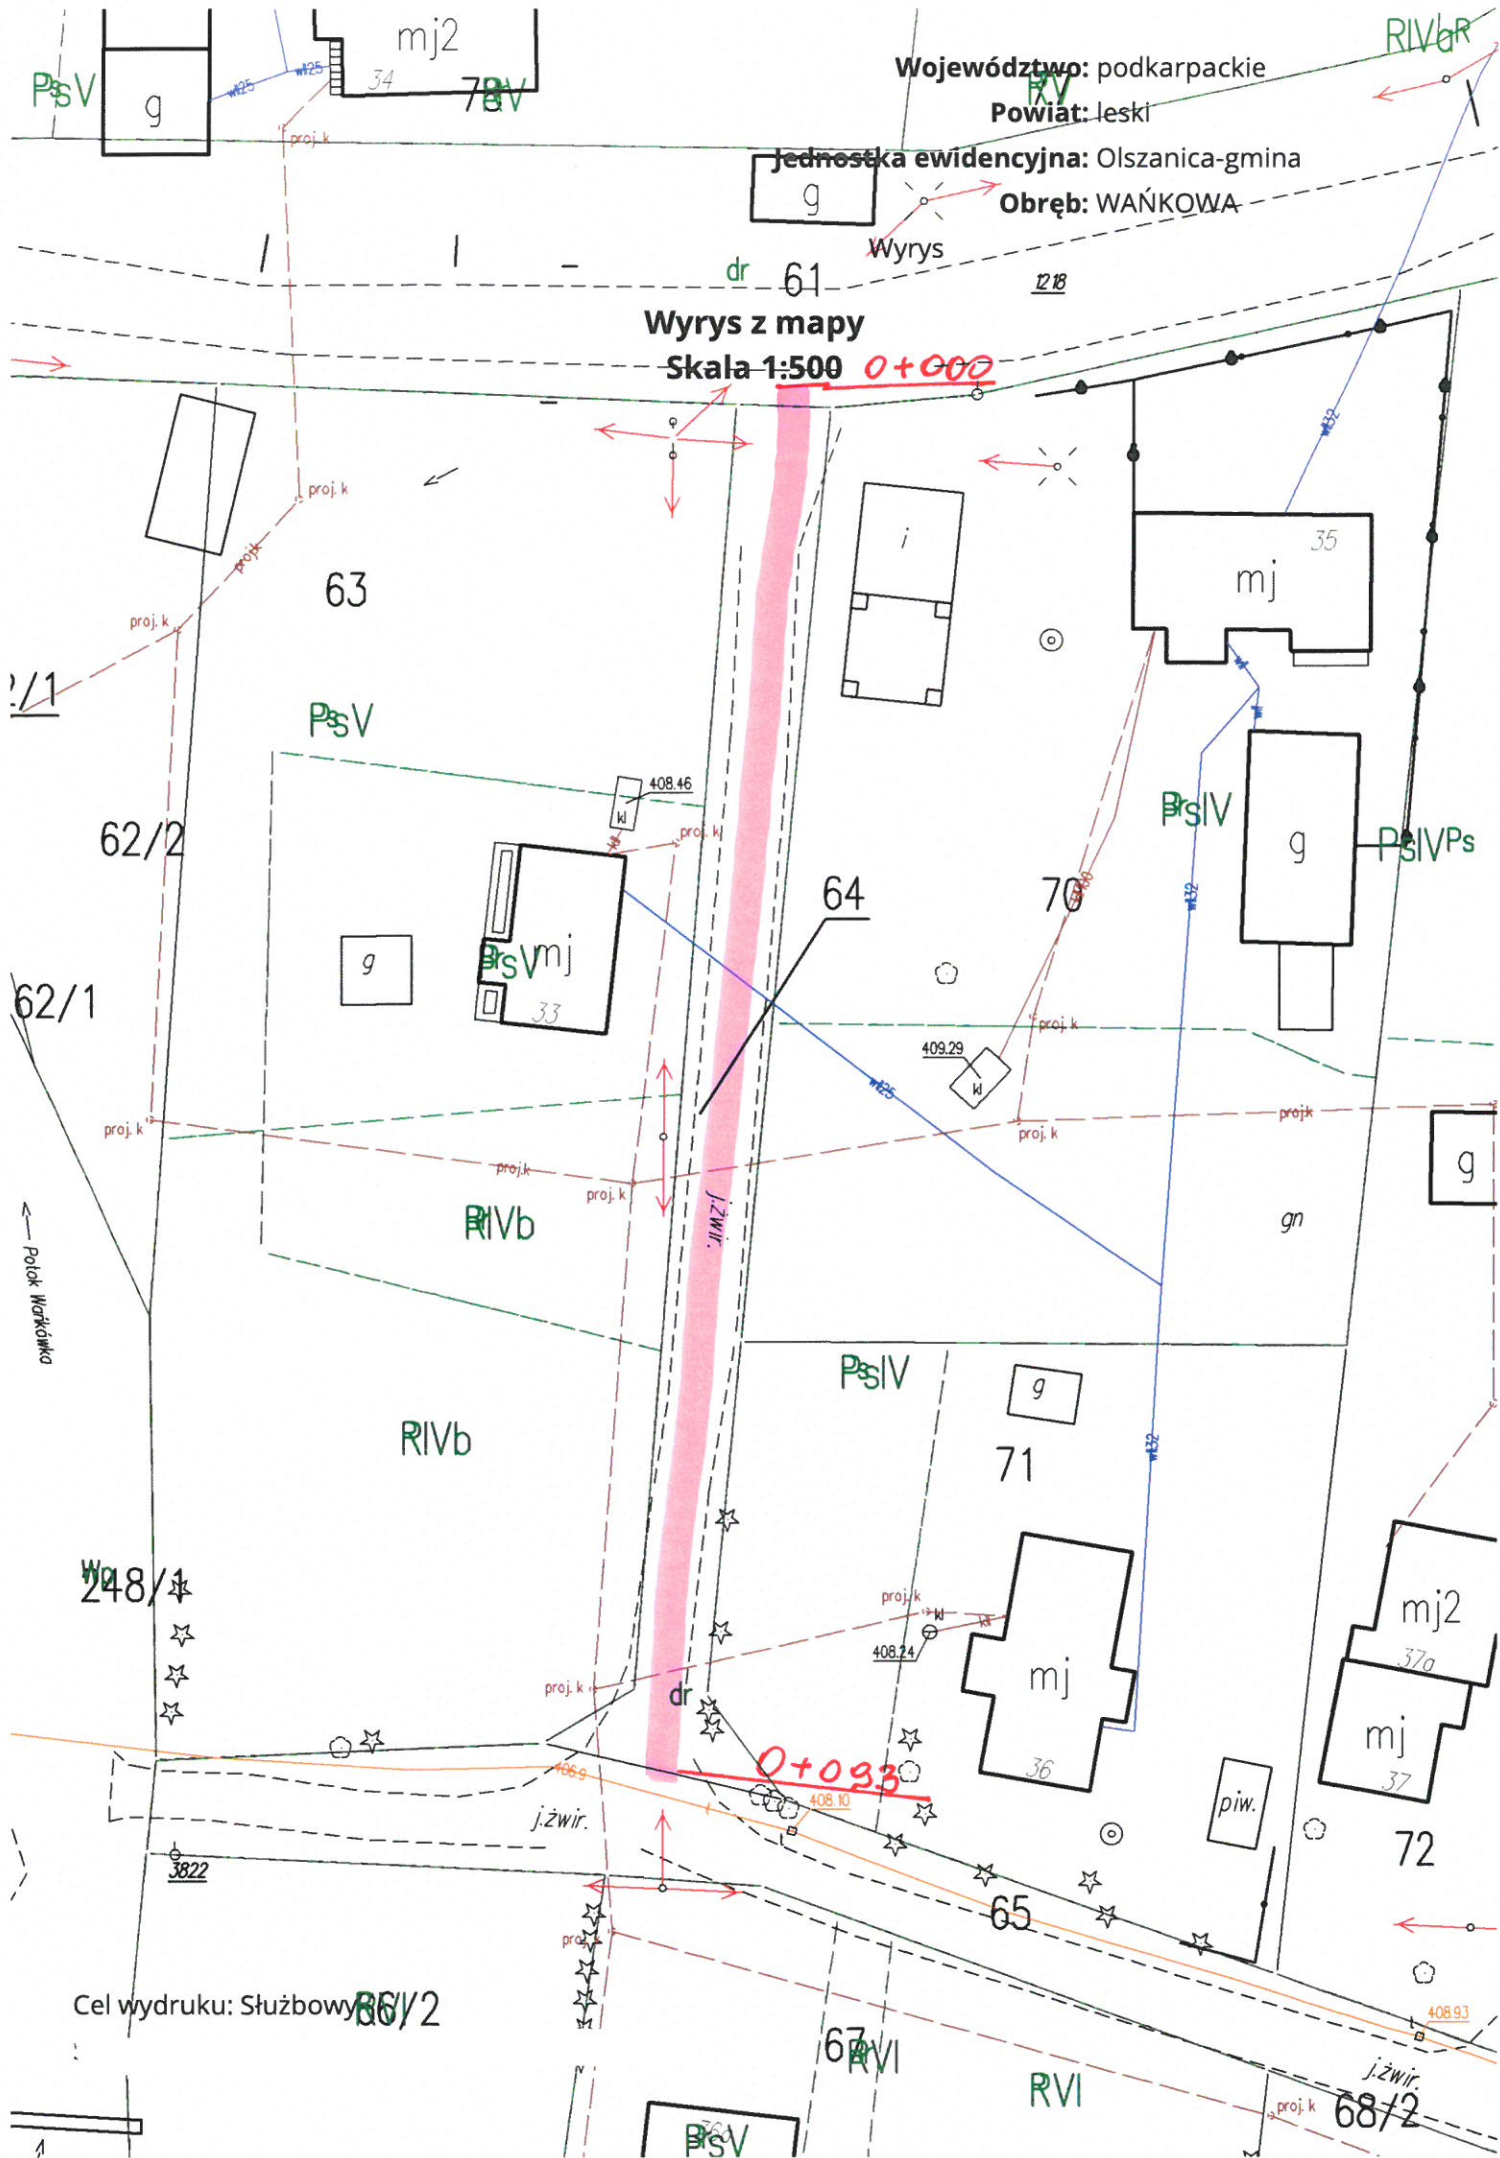

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+093 na dz. nr 64 w Wańkowej			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-05	wierzchni w gruncie kat. V-VI			
	analogia	80,00*4,00	m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 7,5	m ²		
d.1	0114-05	cm			
	analogia	80,00*2,60	m ²	208,000	
				RAZEM	208,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warst-	m ²		
d.1	0312-01	wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
		80,00*2,60+0,5*2*1,50*1,50	m ²	210,250	
				RAZEM	210,250
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warst-	m ²		
d.1	0312-05	wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
		93,00*2,60+0,5*4*1,50*1,50+0,50*4,00	m ²	248,300	
				RAZEM	248,300
5	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość	m ²		
d.1	0204-05	po zagęszczeniu 7 cm			
		93,00*0,25*2	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500